

COFFRES TRAVAUX PUBLICS

Informations techniques :


- 4 anneaux de levage : épaisseur 8mm, trou Ø 35
- Large poignée d'ouverture sur toute la longueur
- Barre de fermeture 2 points centralisée par 1 cadenas 50 mm encastré et protégé
- Barre de maintien automatique du couvercle
- Fixation possible au sol
- Couvercle et fond renforcés
- Couvercle plat permettant le gerbage des coffres
- Charnières protégées
- Face arrière avec passe-fil étanche pour cordon de charge
- Epaisseur tôle : 1.5 à 2mm
- Noir RAL9005 texturé

Charge
MAXI
880 KG

109kg

700 L

Dimensions utiles :
750x1808x547

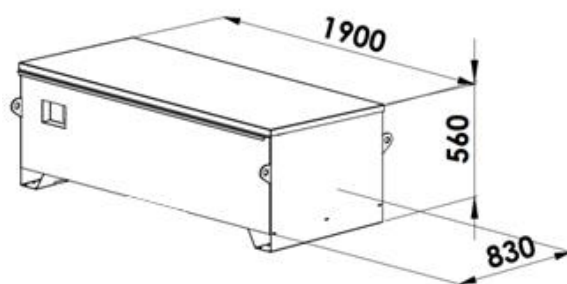

Anneau de levage



Barre de maintien ouverture
couvercle



Cadenas encastré



Passe fil



Option roulettes Ø
125 ou Ø160



Poignée d'ouverture sur
toute la longueur