



REF : 1515

COLLIER DE SERRAGE À GRIFFES

Pour raccords cannelés réf. 510, 710, 520, 540, 720 et 527

Caractéristiques techniques :


Matière : Acier galvanisé, épaisseur 2mm (tailles 17-29) et 2.5mm

Pression : PN 10 bar

Serrage : boulon avec vis à tête hexagonale + cruciforme

Nomenclature :

N°	Désignation	Matière	Qté
1	Griffe	Acier galvanisé	2
2	Vis H + cruciforme	Acier galvanisé	2
3	Écrou H	Acier galvanisé	2

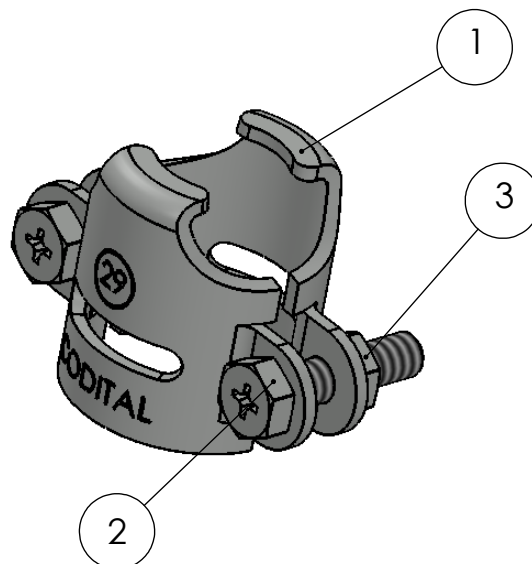

Dimensions :

REFERENCE	Taille	Øext tuyau	Vis	ØA	ØC	L	Poids (kg)
3015150001700	17	16-18	M5	17	10	45	0.038
3015150002000	20	19-21	M5	20	12	48	0.043
3015150002300	23	22-24	M5	23	14	52	0.048
3015150002600	26	25-27	M6	26	17	56	0.059
3015150002900	29	28-30	M6	29	20	60	0.063
3015150003200	32	31-33	M6	32	23	64	0.080
3015150003600	36	34-37	M8	36	26	70	0.099
3015150003800	38	37-39	M8	38	31	74	0.103

