

**POULIE DE BÂTIMENT à cliquet pour corde**

**RÉF. 7010**  
À CLIQUET

Grand crochet de suspente à linguet de sécurité s'adaptant directement sur les tubes d'échafaudage !

**BLOCAGE AUTOMATIQUE = SÉCURITÉ À LA MONTÉE COMME À LA DESCENTE**



**Poulie CLIC code A2** - Poulie de renvoi de chantier


**Réa polyamide** grand diamètre : meilleure adhérence de la corde !  
Finition zinguée-bichromatée

- Permet de hisser et descendre tous types de matériaux de construction, éléments d'échafaudage, etc...
- Système d'encliquetage pour reprise au cours de la montée !

CODE - Poulie CLIC	A2
C.M.U au crochet (kg) *	100 *
Capacité maxi de la charge à lever (kg) *	50 *
Ø extérieur du réa (mm)	220
Ø mini-maxi de la corde (mm)	20-26
H (mm)	430
L (mm)	235
Epaisseur hors-tout (mm)	70
Poids (kg)	3,5

**\* IMPORTANT :**  
Conçue pour supporter une charge maximum de 50 Kg, plus les 50 Kg d'effort maximum nécessaire qu'un homme de force moyenne peut soulever sans danger d'en perdre le contrôle.

au crochet CMU 100 kg

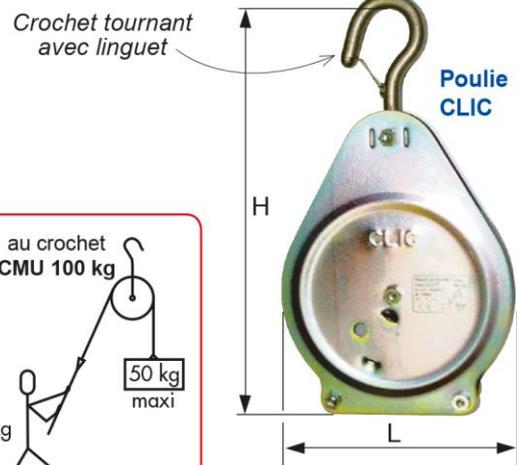

**POULISTOP code GC2**

**Réa en polymère**  
Structure acier zingué

CODE - Poulistop	GC2
C.M.U (kg)	50
Ø extérieur du réa (mm)	195
Ø mini/maxi de la corde (mm)	18/20
H (mm)	445
L (mm)	300
Epaisseur hors-tout (mm)	53
Poids (kg)	4

