

Art. 3223

Raccord instantané en laiton, prise mâle DN 7.2 à embout cannelé, standard Européen, PN 35

Brass quick-connect, DN 7.2 male plug with hose adaptor, European standard, PN 35

Racor Instantáneo de latón, enchufe macho DN 7.2 con adaptador manguera, estándar Europeo, PN 35

DN 7.2



Conditions d'utilisation - Conditions of use - Condiciones de uso

- Fluide : Air comprimé
- Pression : PN 35 bar
- Températures : -20/+100°C

- Fluid : Compressed air
- Pressure : PN 35 bar
- Temperatures : -20/+100°C

- Fluido : Aire comprimido
- Presión : PN 35 bar
- Temperaturas : -20/+100°C


Caractéristiques techniques - Technical features - Características técnicas

- Matière : Laiton MS 58
- Raccordements : Embout cannelé et connecteur type DN 7.2 (Ø12).
- Utilisation d'une seule main.
- Débit à 6 bar : 1000 L/min (pertes de charge de 0,5 bar).

- Material : Brass MS 58
- Connections : Hose adaptor and DN 7.2 type connector (Ø12).
- One-hand operation.
- Flow rate at 6 bar : 1000 L/min (0,5 bar pressure drop).

- Materia : Latón MS 58
- Conexiones : Adaptador manguera y conector tipo DN 7.2 (Ø12).
- Manejo con una sola mano.
- Caudal a 6 bar : 1000 L/min (perdidas de carga de 0,5 bar).

● Dimensions et données techniques - Dimensions & technical data - Dimensiones y datos técnicos

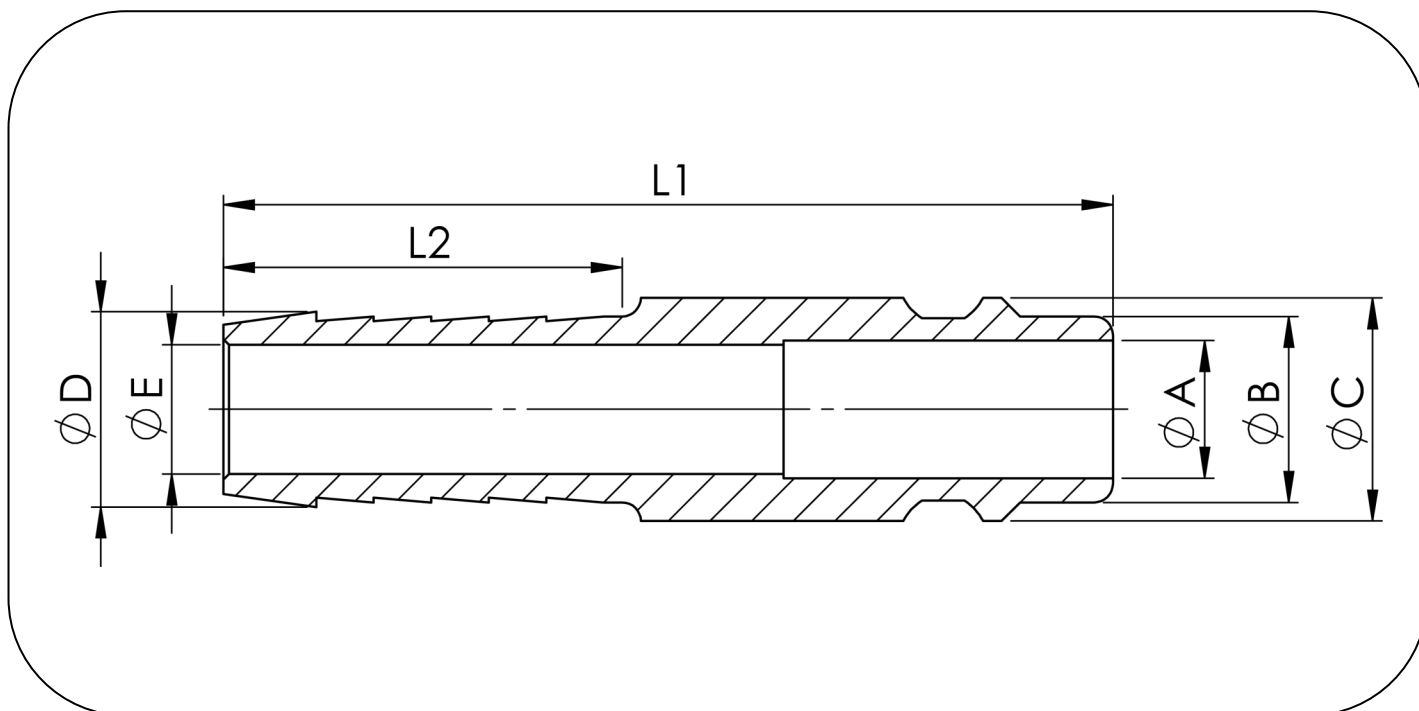

Référence Item no. Código	Référence 2 Item no. 2 Código 2	Ø Tuyau Ø Hose Ø Manguera (mm)	Dimensions - Dimensions - Dimensiones (mm)							PN (bar)	Poids Weight Peso (kg)
			ØA	ØB	ØC	ØD	ØE	L1	L2		
3032230000600	ES 6 S	6	7,5	10	12	7,5	5	44	22	35	0,014
3032230000900	ES 9 S	9				10,5	7	44	22	35	0,012
3032230001300	ES 13 S	13				14,5	9	44	21	35	0,026

● Graphique Pertes de charge - Pressure drop chart - Gráfico Perdidas de presión

