


Art. 3224

Raccord instantané en laiton, prise mâle DN 7.2 à embout fileté, standard Européen, PN 35

Brass quick-connect, DN 7.2 male plug with male threaded end, European standard, PN 35

Racor Instantáneo de latón, enchufe macho DN 7.2 con conexión roscada macho, estándar Europeo, PN 35

DN 7.2

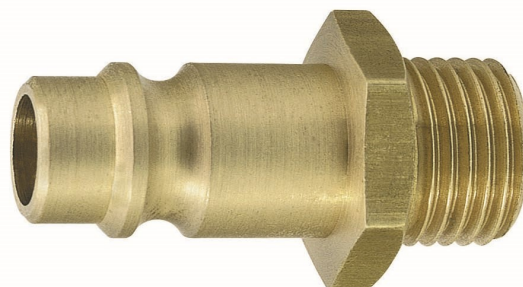

Conditions d'utilisation - Conditions of use - Condiciones de uso

- Fluide : Air comprimé
- Pression : PN 35 bar
- Températures : -20/+100°C

- Fluid : Compressed air
- Pressure : PN 35 bar
- Temperatures : -20/+100°C

- Fluido : Aire comprimido
- Presión : PN 35 bar
- Temperaturas : -20/+100°C


Caractéristiques techniques - Technical features - Características técnicas

- Matière : Laiton MS 58
- Raccordements : Embout fileté BSPP selon norme ISO 228-1 et connecteur type DN 7.2 (Ø12).
- Utilisation d'une seule main.
- Débit à 6 bar : 1000 L/min (pertes de charge de 0,5 bar).

- Material : Brass MS 58
- Connections : BSPP male threaded end according to ISO 228-1 standard & DN 7.2 type connector (Ø12).
- One-hand operation.
- Flow rate at 6 bar : 1000 L/min (0,5 bar pressure drop).

- Materia : Latón MS 58
- Conexiones : Roscada macho BSPP según la norma ISO 228-1 y conector tipo DN 7.2 (Ø12).
- Manejo con una sola mano.
- Caudal a 6 bar : 1000 L/min (perdidas de carga de 0,5 bar).

● Dimensions et données techniques - Dimensions & technical data - Dimensiones y datos técnicos

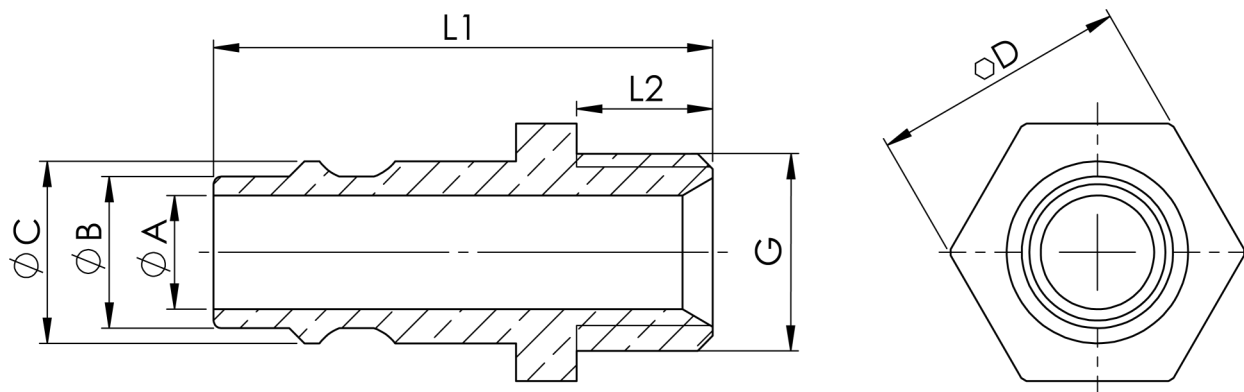

Référence Item no. Código	Référence 2 Item no. 2 Código 2	Dimensions - Dimensions - Dimensiones (mm)							PN (bar)	Poids Weight Peso (kg)
		G	ØA	ØB	ØC	ØD	L1	L2		
3032240001400	ES 14 NA	1/4"	7,5	10	12	17	33	9	35	0,022
3032240003800	ES 38 NA	3/8"				19	33	9	35	0,025
3032240001200	ES 12 NA	1/2"				24	35	10	35	0,041

● Graphique Pertes de charge - Pressure drop chart - Gráfico Perdidas de presión

