

M
DIN352

 Référence
BB200

Référence / Code BB200

Nuance / Material HSS



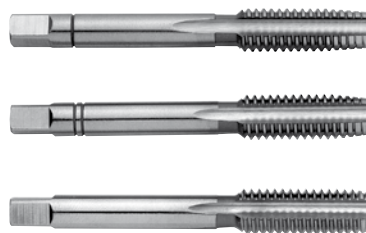
Tolérance / Tolerance ISO 6H

Coupe à (R / L) Droite (R)

Goujure / Flute Droite / Straight

Entrée / Tap point A - B - C


Pour trou / For hole


 Disponible en coffret
 Available in set


Application :

Use for :

- Acier / Steel < 800 N/mm²
- Fonte / Cast Iron
- Aluminium
- Acier dur / Hard steel < 900 N/mm²
- Inox / Stainless Steel 304L - 316L

M		Ø			
M1	0,25	0,75	32	2,5	2,1
M1,1	0,25	0,85	32	2,5	2,1
M1,2	0,25	0,95	32	2,5	2,1
M1,4	0,25	1,15	32	2,5	2,1
M1,6	0,35	1,25	32	2,5	2,1
M1,7	0,35	1,35	32	2,5	2,1
M1,8	0,35	1,45	32	2,5	2,1
M2	0,40	1,6	36	2,8	2,0
M2,2	0,45	1,75	36	2,8	2,1
M2,3	0,40	1,9	36	2,8	2,1
M2,5	0,45	2,05	40	2,8	2,1
M2,6	0,45	2,15	40	2,8	2,1
M3	0,50	2,5	40	3,5	2,7
M3* SI	0,60	2,4	48	3,15	2,5
M3,5	0,60	2,9	45	4,0	3,0
M4	0,70	3,3	45	4,5	3,4
M4* SI	0,75	3,25	53	4,0	3,15
M4,5	0,75	3,75	50	6,0	4,9
M5	0,80	4,2	50	6,0	4,9
M5* SI	0,90	4,1	58	5,0	4,0
M5,5	0,90	4,6	50	6,0	4,9
M6	1,00	5	50	6,0	4,9
M7	1,00	6	50	6,0	4,9
M8	1,25	6,8	56	6,0	4,9
M9	1,25	7,8	63	7,0	5,5
M10	1,50	8,5	70	7,0	5,5
M11	1,50	9,5	70	8,0	6,2
M12	1,75	10,2	75	9,0	7,0
M14	2,00	12	80	11	9,0
M16	2,00	14	80	12	9,0
M18	2,50	15,5	95	14	11
M20	2,50	17,5	95	16	12
M22	2,50	19,5	100	18	14,5
M24	3,00	21	110	18	14,5
M27	3,00	24	110	20	16
M30	3,50	26,5	125	22	18
M33	3,50	29,5	125	25	20
M36	4,00	32	150	28	22
M39	4,00	35	150	32	24
M42	4,50	37,5	150	32	24
M45	4,50	40,5	160	36	29
M48	5,00	43	180	36	29
M52	5,00	47	180	40	32
M56	5,50	50,5	200	45	35
M60	5,50	54,5	200	45	35