



Références

V610

V611

Couleur verre


Incolore (V610)

Fumé (V611)

Caractéristiques

- "Branches bi-injectées souples et sans pression pour un maximum de confort
- Pont nasal universel antidérapant réglable
- Ajustement parfait pour une protection optimale
- Protection anti-buée et anti-rayures à l'intérieur et à l'extérieur

Conditionnement

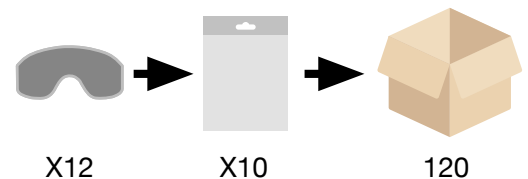

Normes

Normes : EN 166:2001**Normes des verres** : EN 170:2001 (clear lens); EN 172:2001 (smoke lens)**Marquage des verres** : 2C-1.2 1FT CE (clear lens); 5-3.1 1FT CE (smoke lens)**Marquage des branches** : EN 166 FT CE

Description

Antibuée - Anti-rayures - Résistance aux chocs

Poids : 28g**Matière** : Oculaire haute résistance (PC) ; branches bi injectées réglables en angle (PC/TPR) ; pont nasale antidérapant (TPR)**Emballage** : Sachet individuel**Conditionnement** : 12 paires/boîte 10 boîtes/carton
120 paires/carton**0% METAL** : ✗**Anti-rayures** : ✓**Antibuée** : ✓**Résistant aux chocs** : ✓**Anti-poussière / anti-éclaboussures** : ✗**Résistant aux températures extrêmes** : ✓

Environnements d'utilisation



Anti-rayures



Antibuée



Résistant aux chocs

Résistant aux températures
extrêmes

Ce produit est conforme à la Directive Européenne (EU) 2016/425 relative aux Equipements de Protection Individuelle. Certificat CE n°PPE19161698 délivré par INSPEC International Ltd (organisme notifié n°0194). Conserver les produits dans leur emballage d'origine à l'abri de la lumière, de la chaleur (endroit frais et sec)