ACTIVE CUT C3280

6	7	8	9	10	11
XS	S	M	L	XL	XXL
C3276	C3277	C3278	C3279	C3280	C3281

Caractéristiques

- Résistance maximale à la coupure niveau F.
- Renforcement au niveau du pouce pour une plus longue durée de vie.
- Adhérence accrue pour la manipulation d'objets coupant en milieu sec et huileux.
- Conforme avec le REACH.
- Tricot sans couture pour un confort maximal et pour éviter les irritations.

Conditionnement

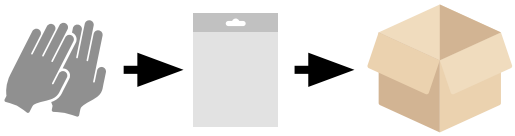

X12 X10 120

Normes

EN388:2016+A1:2018 EN407:2020

4X43F

X1XXXX

CAT.II

Environnements d'utilisation

Sec

Coupant

Description

Support : Tricoté sans couture
Matières du support : UHMWPE/Basalt/Spandex
Jauge : 13
Manchette : Manchette élastique
Matières de l'enduction : Mousse de Nitrile respirante sablé noir
Type d'enduction : Enduction paume

Emballage : Sachet individuel
Conditionnement : 12 paires/sachet ; 10 sachets/carton ; 120 paires/carton

Sans silicone : V
Sans latex : V

Normes : EN388:2016+A1:2018 4X43F , EN ISO 21420 :2020, EN407:2020 X1XXXX

Ce produit est conforme à la Directive Européenne (EU) 2016/425 relative aux Equipements de Protection Individuelle. Certificat CE n°0075/2706/162/01/20/0239 delivré par le CTC (organisme notifié n°0075). Conserver les produits dans leur emballage d'origine à l'abri de la lumière, de la chaleur (endroit frais et sec)