

SÉRIE BLS 5000



MASQUES COMPLETS RÉUTILISABLES AVEC CONNEXION À BAÏONNETTE

Les masques complets de la série BLS 5000 sont disponibles avec joint facial en thermoplastique ou silicone. Ils se caractérisent par le facteur nominal de protection élevé qu'ils procurent si utilisés avec un filtre à baïonnette à verrouillage rapide **b-lock** (séries BLS 200) qui protège contre les gaz/vapeurs et les particules toxiques.



b-lock CONNEXION À BAÏONNETTE

Cette connexion est très intuitive et permet une prise rapide et sûre sur le masque. Il dispose d'une rétroaction de verrouillage permettant à l'utilisateur de savoir si le filtre a été correctement placé.

HARNAIS

Fixé sur 6 points directement sur le corps rigide du masque afin de ne pas déformer le joint facial. Il permet de répartir le poids de le masque sans laisser de traces de visage.

ANTIBUÉE


Conçu pour éviter la formation de buée sur la visière par le contrôle des flux d'air froid et chaud à l'intérieur du masque au lieu d'utiliser des traitements de surface qui peuvent être facilement gâtés.

JOINT FACIAL

Disponible en thermoplastique (BLS 5600) ou en silicone (BLS 5700) à la fois avec la certification FDA pour une plus grande sécurité.

PIÈCE FACIALE EN SILICONE

Garantie performance et durée.

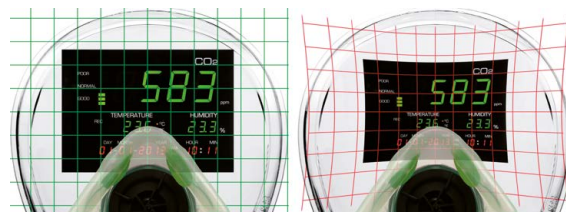

VISIÈRE

Classe optique 1 (EN 166), permet un champ de vision panoramique sans distorsions optiques. Un traitement de vitrification sur sa surface le rend résistant aux rayures.



**PRODUITS
DE PROTECTION
RESPIRATOIRE**

BLS SRL
via dei Giovi, 41
20032 Cormano (MI) - Italie
t/f +39 0239310212 / 0266200473
info@blsgroup.it - www.blsgroup.com

SÉRIE BLS 5000



MASQUES COMPLETS RÉUTILISABLES AVEC CONNEXION À BAÏONNETTE

MATÉRIAUX

JOINT FACIALE BLS 5700	Silicone
JOINT FACIALE BLS 5600	Elastomère thermoplastique (TPE)
PIÈCE FACIALE	Silicone
VISIÈRE	Polycarbonate (PC) + vitrification
SUPPORT DE FILTRES	Polyamide (PA)
HARNAIS	EPDM

Tous les composants en contact direct avec le visage de l'utilisateur sont SANS LATEX

DONNÉES TECHNIQUES

ARTICLE	JOINT FACIALE	DEVICE CLASS	CLASSE OPTIQUE EN 166	CONNEXION	FPN (filtre à particules et combiné)	FPN (filtre à gaz)
BLS 5700	Silicone	2	1, viseur panoramique	Baïonnette (b-lock)	1000*TLV (P3)	2000*TLV
BLS 5600	Thermoplastique	2	1, viseur panoramique	Baïonnette (b-lock)	1000*TLV (P3)	2000*TLV

(TLV) Valeur limite exposition (FPN) Facteur de Protection Nominale

TRANSPORT

ARTICLE	CODE	POIDS (g)	Q.TÉ/BOÎTE	Q.TÉ/CARTON	POIDS CARTON (Kg)
BLS 5700	8001036	580	1	4	3,12
BLS 5600	8001083	570	1	4	3,08

STOCKAGE

DURÉE DE VIE	10 années
TEMPERATURE	-10°C/+50°C
UMIDITÉ RELATIVE	80% max

CERTIFICATION

Les masques complets BLS:

- Répondre aux exigences du règlement européen 2016/425 (Equipements de Protection Individuelle)
- Sont certifiés comme EPI de catégorie III, conformément à la norme technique EN 140:1998
- Sont certifiés et contrôlés selon le module D chez Italcert S.r.l. (Organisme notifié n° 0426)
- Sont marqués CE

BLS a certifié son Système Gestion Qualité selon la normative ISO 9001.

SÉRIE BLS 5000



MASQUES COMPLETS RÉUTILISABLES AVEC CONNEXION À BAÏONNETTE

MODÈLES DISPONIBLES



Masques complets
BLS 5700 - BLS 5600

DISPOSITIFS COMPATIBLES



Filtres
série BLS 200



Filtres plats
série BLS 201

DISPOSITIFS AVEC LA MEME CONNEXION



Demi-masques
BLS 4000 ne»xt S - BLS 4000 ne»xt R

GUIDE DE CHOIX

JOINT FACIALE EN THERMOPLASTIQUE

- Surface agréable au toucher

JOINT FACIALE EN SILICONE

- Meilleure résistance aux contraintes mécaniques, thermiques et chimiques
- Ne se déforme pas avec le temps et est plus stable face aux rayons UV

MASQUE COMPLET VS DEMI-MASQUE

- Facteur Nominal de Protection plus élevé
- Protège le visage et les yeux de la poussière, des éclats et des produits chimiques
- Prend en charge les filtres d'un poids total de 300g

IMPORTANT

BLS décline toute responsabilité directe ou indirecte résultant d'une utilisation incorrecte ou inappropriée des appareils et des instructions. L'utilisateur est responsable de déterminer la compatibilité des produits à l'usage auquel ils sont destinés.