

Europlex Tendeur INVERSÉ Sangle 7 500 daN - 50 mm

Suivant Norme EN 12195-2

Sangle largeur 50 mm verte 100% polyester

Tendeur double sécurité INVERSÉ



Partie courte (côté cliquet 0,5 mètre)

Sangles avec marquage personnalisable sur la partie longue (nous consulter)

Allongement sous LC ≤ à 7%

F1

Tendeur inversé

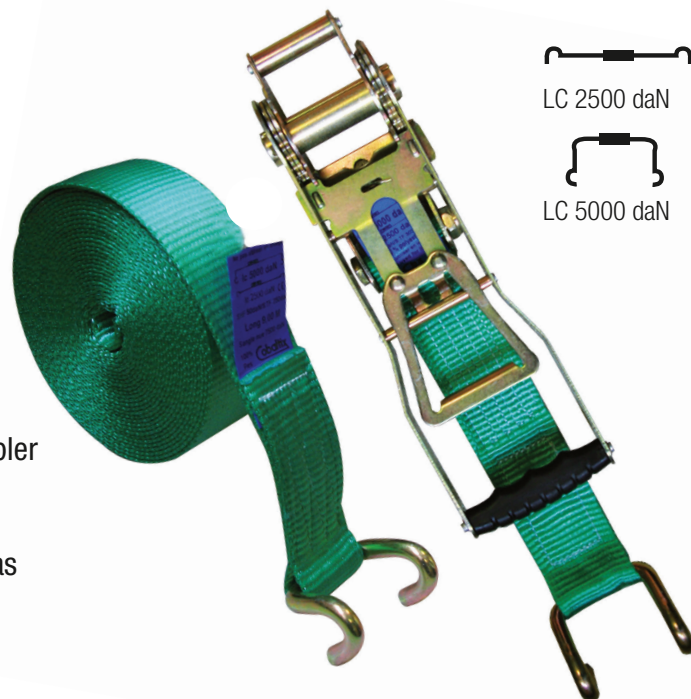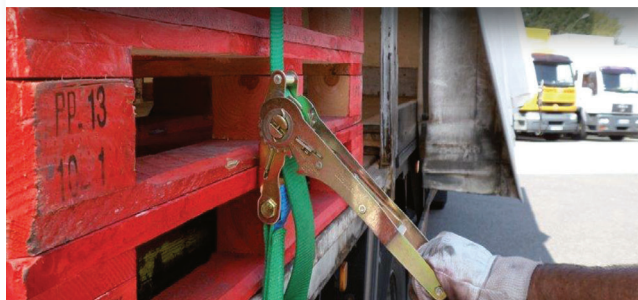

LC 2500 daN

LC 5000 daN

Tendeur **inversé** rallongé 300 mm permettant de décupler
La tension et la rapidité sans effort supplémentaire
Poignée ergonomique pour une meilleure prise en main
La tension s'effectue en basculant la poignée de haut en bas
Un accès plus facile au dispositif de blocage de sécurité
Meilleure position de travail pour le chauffeur
Moins d'accidents du travail

Fer	Conditionnement	6	8	9	Longueur m*	10	12	15	18
-----	-----------------	---	---	---	-------------	----	----	----	----

N°15

Unitaire vrac
sans sachet



AEUP16

AEUP18

AEUP19

AEUP110

AEUP112

AEUP115

AEUP118



FER N°15 en sachet	Long. m*	Réf.	PCB	Prix unitaire PCB	PCB	Prix unitaire PCB	PCB	Prix unitaire PCB	PCB	Prix unitaire PCB
	8	AEUP1081F	8		48		88		176	
	9	AEUP1091F	8		48		88		176	
	10	AEUP1101F	8		48		88		176	
	12	AEUP1121F	6		48		80		160	
	15	AEUP1151F	6		40		80		160	



Fer	Conditionnement	6	8	9	Longueur m*	10	12	15	18
-----	-----------------	---	---	---	-------------	----	----	----	----

N°25

Unitaire vrac
sans sachet



AEUP29


AEUP210

AEUP212

AEUP215



FER N°25 en sachet	Long. m*	Réf.	PCB	Prix unitaire PCB	PCB	Prix unitaire PCB	PCB	Prix unitaire PCB	PCB	Prix unitaire PCB
	8	AEUP2081F	8		48		88		176	
	9	AEUP2091F	8		48		88		176	
	10	AEUP2101F	8		48		88		176	
	12	AEUP2121F	6		48		80		160	
	15	AEUP2151F	6		40		80		160	



* : longueur réelle des 2 parties

Photos, dimensions et poids non contractuels. Les caractéristiques des matériaux peuvent être changées sans préavis - PCB : Multiple de vente