



# FICHE TECHNIQUE

TOUTE  
LA  
SOUDURE

## COUPEUR HP ROC 1 STANDARD REF : 133470



### Description:

Le Coupeur HP ROC 1 est un chalumeau de type Haute Pression à mélange en tête, bi-gaz, oxygène et gaz combustibles. Robuste il est l'outil idéal pour tous les travaux de découpe en atelier comme en chantier.

### Caractéristiques :

- **Robuste** : Corps et tête en laiton matricé à chaud.
- **Universel** : passage d'un gaz combustible à un autre par simple changement de buse de coupe.
- Buse Type G1
- Capacité de coupe jusqu'à 300 mm
- Têtes de coupe coudées à 90°
- Lances inox en triangulation (longueur de lance : 253 mm)
- Modulable avec possibilité de monter des lances de différentes longueurs pour travaux particuliers ainsi qu'un robinet de coupe à la place de la gâchette.




Référence	Type	Capacité de coupe	Type buse	Poids	Longueur
133470	Coupeur HP ROC 1	2 à 300 mm	Buse G1	1.195 kg	510 mm

### Instructions:

- L'apport de l'oxygène de coupe se fait par pression de la gâchette

### Maintenance:

- Examen visuel régulier du bon état des buses
- Vérifier l'étanchéité annuellement
- Révision ou remplacement tous les 5 ans après la date de mise en service.

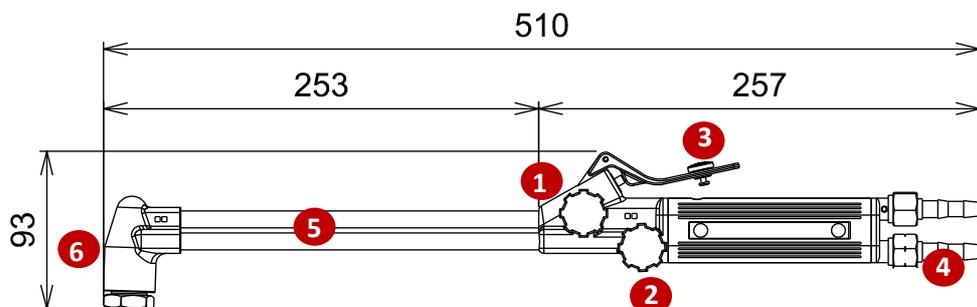

### Composition /Matière:

- 1 Robinet d'oxygène
- 2 Robinet de gaz
- 3 Gâchette d'oxygène de coupe
- 4 Douille de sortie D & G 16x150 Ø 10x17
- 5 Lance inox
- 6 Porte buse coudé à 90°