




| 8 M | 9 L | 10 XL | 11 XXL |
|--------|--------|----------|-----------|
| G1208 | G1209 | G1210 | G1121 |

Caractéristiques


- Bonne résistance à l'abrasion et à la déchirure.
- Adhérence accrue en milieu sec et humide.
- Conforme avec le REACH.
- Tricot sans couture pour un confort maximal et pour éviter les irritations.

Conditionnement

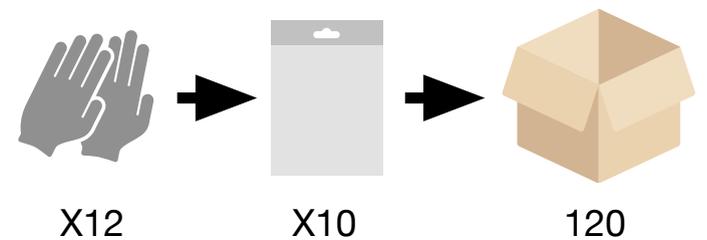

Normes

EN388:2016



2131X



CAT.II

Description

Support : Tricoté sans couture
Matières du support : Polyester
Jauge : 13
Manchette : Manchette élastique
Matières de l'enduction : latex sablé noir
Type d'enduction : Enduction paume

Emballage : 12 paires/sachet
Conditionnement : 12 paires/sachet ;
 10 sachets/carton ; 120 paires/carton

Sans silicone : ✘

Sans latex : ✘

Normes : EN388:2016 2131X , EN ISO 21420 :2020

Environnements d'utilisation



Sec



Huileux



Humide