FICHE TECHNIQUE

Paire super-racormatics OXY/AD entrée écrou 16x150
Référence : 137984

Description / Caractéristiques :

En conformité avec les normes : NF EN 561 et ISO 7289, ces raccords rapides à obturation, munis d'anti-retour stop feu intégrés permettent d'accoupler ou de désaccoupler rapidement et sous pression des appareils ou des tuyaux tout en rendant impossible le raccordement de 2 canalisations de gaz incompatibles.

Paire composée de :

- Un SUPER RACORMATIC ARPF oxygène entrée écrou 16x150 D sortie ISO
- Un SUPER RACORMATIC ARPF acétylène entrée écrou 16x150 G sortie ISO

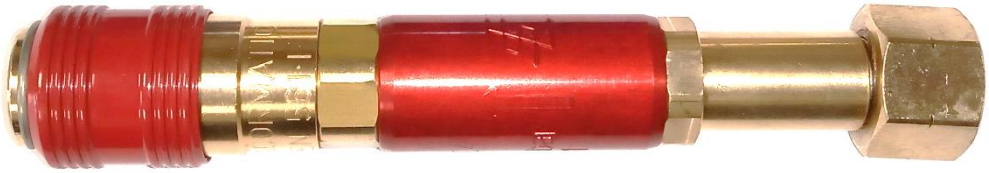

Fabricant français de matériel de soudage

4 rue de la Merlette – ZI de Sept Sorts – 77260 La Ferté sous Jouarre
Tél : +33.(0)1.60.22.02.22 / Fax : +33.(0)1.60.22.02.22
Mail : info@toute-la-soudure.com
Site web : hhtp://www.toute-la-soudure.fr
S.A au capital de 120 00€ - RCS Meaux B 304 537 434 00041 – APE 294 D – FR 63 304 537 434